ALM-155
Density Meter

EXACTA Wine & Beverage

L'analisi alla portata di tutti

° Alcool ° Densità ° Brix ° Babo ° Baume

Densimetro per enologia ALM-155

Il nuovo ALM 155 è un nuovo densimetro a capillare ad elevatissima precisione.
Lettura della densità +/- **0.00001 (20/20)**
Lettura dell' alcool +/- **0.01 vol%**

Completamente automatico, veloce e facile da pulire

Per dare inizio all'analisi, è sufficiente premere un tasto e lo strumento caricherà automaticamente il campione dalla pompa peristaltica.

Calibrazione con acqua e con aria

Per la calibrazione è sufficiente attivare la pompa dell'aria in dotazione e successivamente attivare l'aspirazione di H_20 distillata.



Cella di lettura

Cella di lettura illuminata ed ispezionabile grazie alla finestra frontale.

Principio capillare oscillante Metodo O.I.V.

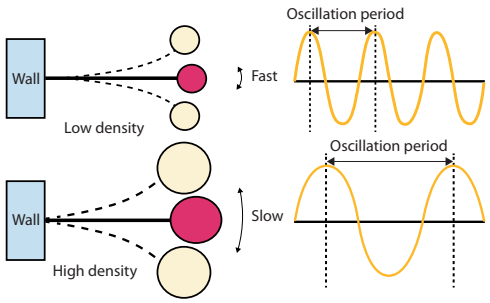

È possibile determinare la densità di una sostanza misurandone i periodi di oscillazione poiché la densità diventa proporzionale alla massa quando il volume è costante.

ALM-155
Density Meter

EXACTA Wine & Beverage

Caratteristiche tecniche

Range di misura	Contenuto alcool	0.00 ~100.00 vol%
	Densità	0.69937 ~ 1.24887 g/cm^3
	Gravità specifica (20/20)	0.70000 ~1.25000
	Brix	0.0 ~ 50.0
	Babo	0.0 ~ 45.0
	Baume	0.0 ~ 25.0
Risoluzione	Contenuto alcool	0.01 vol%
	Densità	0.00001 g/cm^3
	Gravità specifica	0.00001
	Brix	0.02
	Babo	0.02
	Baume	0.01
Ripetibilità	Contenuto alcool	SD: 0.05 vol%
	Densità	SD: 0.00005 g/cm^3
	Gravità specifica	SD: 0.00005
	Brix	SD: 0.002
	Babo	SD: 0.002
	Baume	SD: 0.001
Temperatura di misura		20° C / 60° F
Alimentazione		100 - 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Consumo		30 W circa
Dimensioni		270 (L) x 402 (P) x 163 (A) mm
Peso		10 Kg circa
Conformità		CE. Direttive EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 / RoHS2 Directive

Opzioni

Part Number	Part Description	Remarks	Figuer
12-02028-21 12-02028-22	Dot Matrix Printer (AC120V) Dot Matrix Printer (AC230V)		
12-04260	Printer paper RP5860 4 rolls	Incl. 4 roll	
69-00719	Ribbon cartridge IR-91B Black		
12-04261	Ribbon cartridge IR-91B Black 5 pcs	Incl. 5 pcs	
12-03265	Data Capture Software SOFT-CAP		
12-02012	Connecting Cable	9 pin - 9 pin	

Autocampionatore Mod. HT1552U

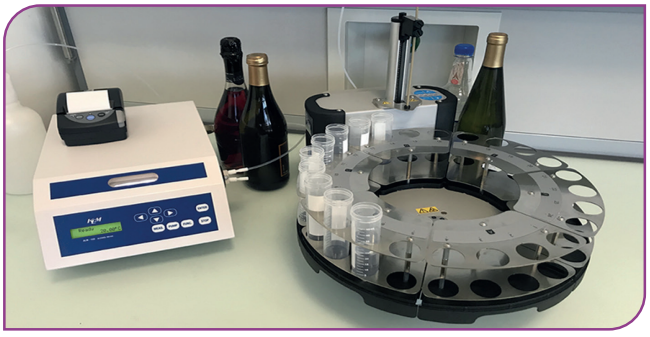

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	380 H x 520 P x 355 L mm
Peso	8 Kg
Volt	100 - 240 ± 10% VAC
Frequenza	50/60 Hz
Power	60 W

Autocampionatore Mod. HT1552U

- Massimo numero di campioni: 24 tubi a fondo conico da 50 mL., diametro 30 mm e altezza 115 mm
  (6 porta campioni rimovibili da 4 posizioni cd.)
- Interfaccia utente è semplice ed intuitiva
- Sistema programmabile direttamente dall' ALM-155
  non richiede l'utilizzo di un PC esterno
- Connessioni: USB e TLL
- Controllo: tramite porta seriale
- Profondità di abbassamento cannula programmabile (se collegato a PC tramite software HTA Autosampler manager - versione standard)

EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.
eno@exactaoptech.com
www.exactaoptech.com

Ottobre 2023 - Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso, secondo l'evoluzione delle norme e della tecnologia.